

# LED SMALL ROUND WALL PACK

Models: 65-750, 65-751, 65-752




## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.**


### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaries should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaries, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn OFF power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn OFF power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Risk of Burn. Make sure to disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information. Minimum 75°C supply conductor.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.

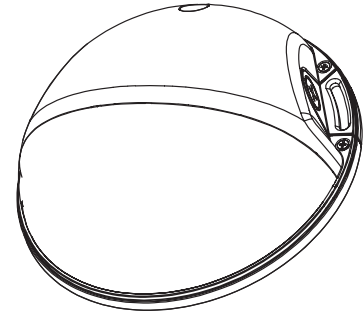

8 3/4" (220.9mm) Diameter

### WIRING DIAGRAM

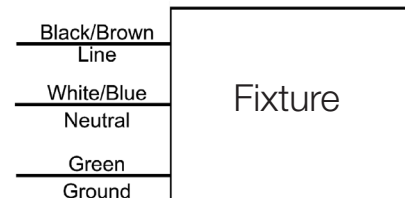



| Item No. | Color  | Watts | Volts     | CCT               |
|----------|--------|-------|-----------|-------------------|
| 65-750   | BLACK  | 20W   | 120V-277V | 3000K/4000K/5000K |
| 65-751   | BRONZE | 20W   | 120V-277V | 3000K/4000K/5000K |
| 65-752   | WHITE  | 20W   | 120V-277V | 3000K/4000K/5000K |

## INSTALLATION: Mounting Plate

**STEP 1:** Turn power OFF. Remove the 4 screws.


**STEP 2:** Remove the 1/2" end cap.

**STEP 3:** Peel the yellow sticker off the gasket and paste gasket on the round bottom plate.

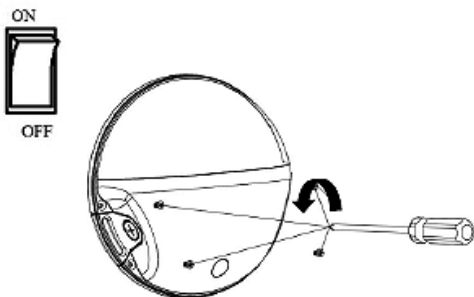


## INSTALLATION: Mounting Plate – Continued


**STEP 4:** Mount the bottom plate using appropriate anchors (not included).



**STEP 5:** Connect the wires, refer to the Wiring Diagram.

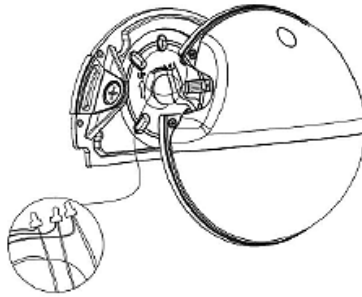


**STEP 6:** Attach fixture to the bottom plate using the 4 screws. Installation is complete. Turn power ON.

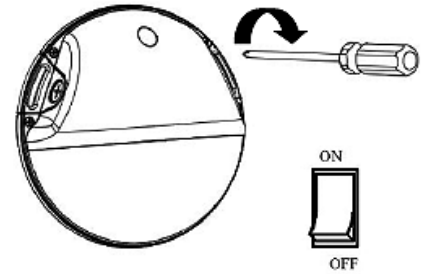


## INSTALLATION: Side Mount


**STEP 1:** Turn power OFF. Remove the 4 screws.

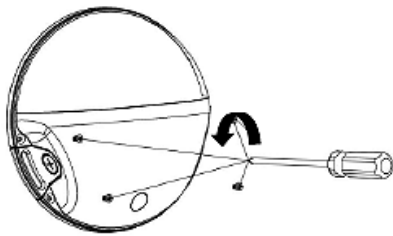


**STEP 2:** Peel the yellow sticker off the gasket and paste gasket on the round bottom plate.




**STEP 3:** Mount the bottom plate using appropriate anchors (not included).

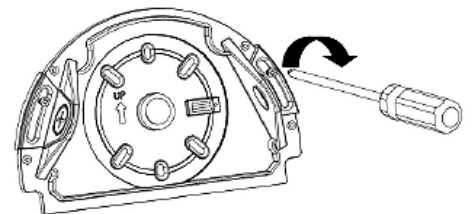


**STEP 4:** Remove one of the 1/2" end caps and thread wires through hole.

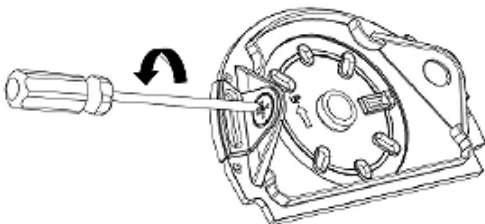

**STEP 5:** Connect the wires, refer to the Wiring Diagram.



**STEP 6:** Attach fixture to the bottom plate using the 4 screws. Installation is complete. Turn power ON.

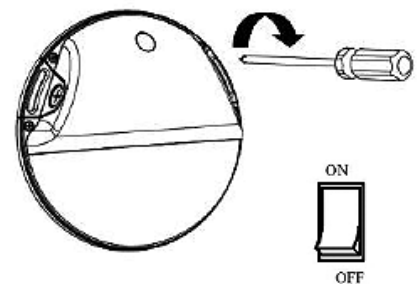

**ESPAÑOL:**  
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**PAQUETE DE LUZ LED PEQUEÑA DE PARED**  
**Modelos: 65-750, 65-751, 65-752**

**IMPORTANTE:** Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

**ADVERTENCIA**

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria. Cable de alimentación clasificado para 75°C como mínimo.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

**INSTALACIÓN: Placa para Montar**

PASO 1: Desconecte la electricidad. Quite los 4 tornillos.

PASO 2: Quite la tapa de extremo de 1/2" (12.7mm).

PASO 3: Despegue el adhesivo amarillo de la junta y pegue la junta en la placa inferior redonda.

PASO 4: Monte la placa inferior con los anclajes adecuados (no incluidos).

PASO 5: Conecte los cables, consulte el diagrama de cableado.

PASO 6: Fije el accesorio a la placa inferior con los 4 tornillos. La instalación ha finalizado. Encienda la electricidad.

**INSTALACIÓN: Montaje Lateral**

PASO 1: Desconecte la electricidad. Quite los 4 tornillos.

PASO 2: Despegue el adhesivo amarillo de la junta y pegue la junta en la placa inferior redonda.

PASO 3: Monte la placa inferior con los anclajes adecuados (no incluidos).

PASO 4: Retire una de las tapas de los extremos de 1/2" (12,7 mm) y pase los cables por el orificio.

PASO 5: Conecte los cables, consulte el diagrama de cableado.

PASO 6: Fije el accesorio a la placa inferior con los 4 tornillos. La instalación ha finalizado. Encienda la electricidad.

**FRANCAIS:**  
**INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**PETITE APPLIQUE MURALE ARRONDIE À DEL**  
**Modèles: 65-750, 65-751, 65-752**

**IMPORTANT:** Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

**AVERTISSEMENT**

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire. Utilisant un conducteur d'alimentation évalué pour 75°C minimum.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

**INSTALLATION: Plaque de Montage**

ÉTAPE 1: Désactivez l'alimentation. Retirez les 4 vis.

ÉTAPE 2: Retirez le 1/2" (12.7mm) capuchon.

ÉTAPE 3: Détachez l'autocollant jaune du joint et collez le joint sur la zone inférieure arrondie.

ÉTAPE 4: Montez la plaque inférieure au moyen des dispositifs d'ancrage appropriés (non compris).

ÉTAPE 5: Connectez les fils en consultant le schéma de câblage.

ÉTAPE 6: Fixez le luminaire à la plaque inférieure à l'aide des 4 vis. L'installation est terminée. Activez l'alimentation.

**INSTALLATION: Montage Latéral**

ÉTAPE 1: Désactivez l'alimentation. Retirez les 4 vis.

ÉTAPE 2: Détachez l'autocollant jaune du joint et collez le joint sur la zone inférieure arrondie.

ÉTAPE 3: Montez la plaque inférieure au moyen des dispositifs d'ancrage appropriés (non compris).

ÉTAPE 4: Retirez l'un des capuchons d'extrémité de 1/2" (12,7 mm) et faites passer les fils dans le trou.

ÉTAPE 5: Connectez les fils en consultant le schéma de câblage.

ÉTAPE 6: Fixez le luminaire à la plaque inférieure à l'aide des 4 vis. L'installation est terminée. Activez l'alimentation.